

产品说明书


8 口全万兆以太网交换机

Model: CM996

产品安装

1. 桌面安装


直接将产品放置于平稳的桌面即可。

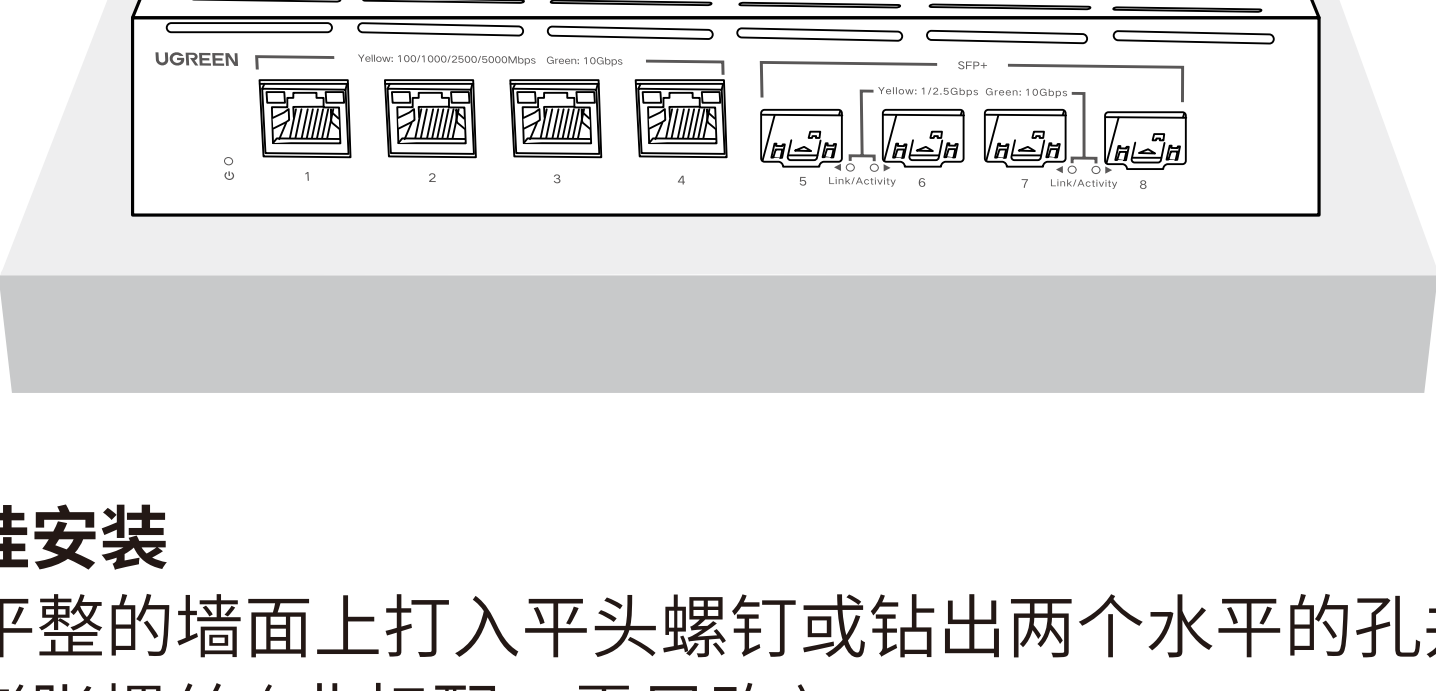

2. 壁挂安装

① 在平整的墙面上打入平头螺钉或钻出两个水平的孔并放入膨胀螺丝 (非标配，需另购)。


② 将产品底部的壁挂孔对准钉头挂扣固定在墙面。

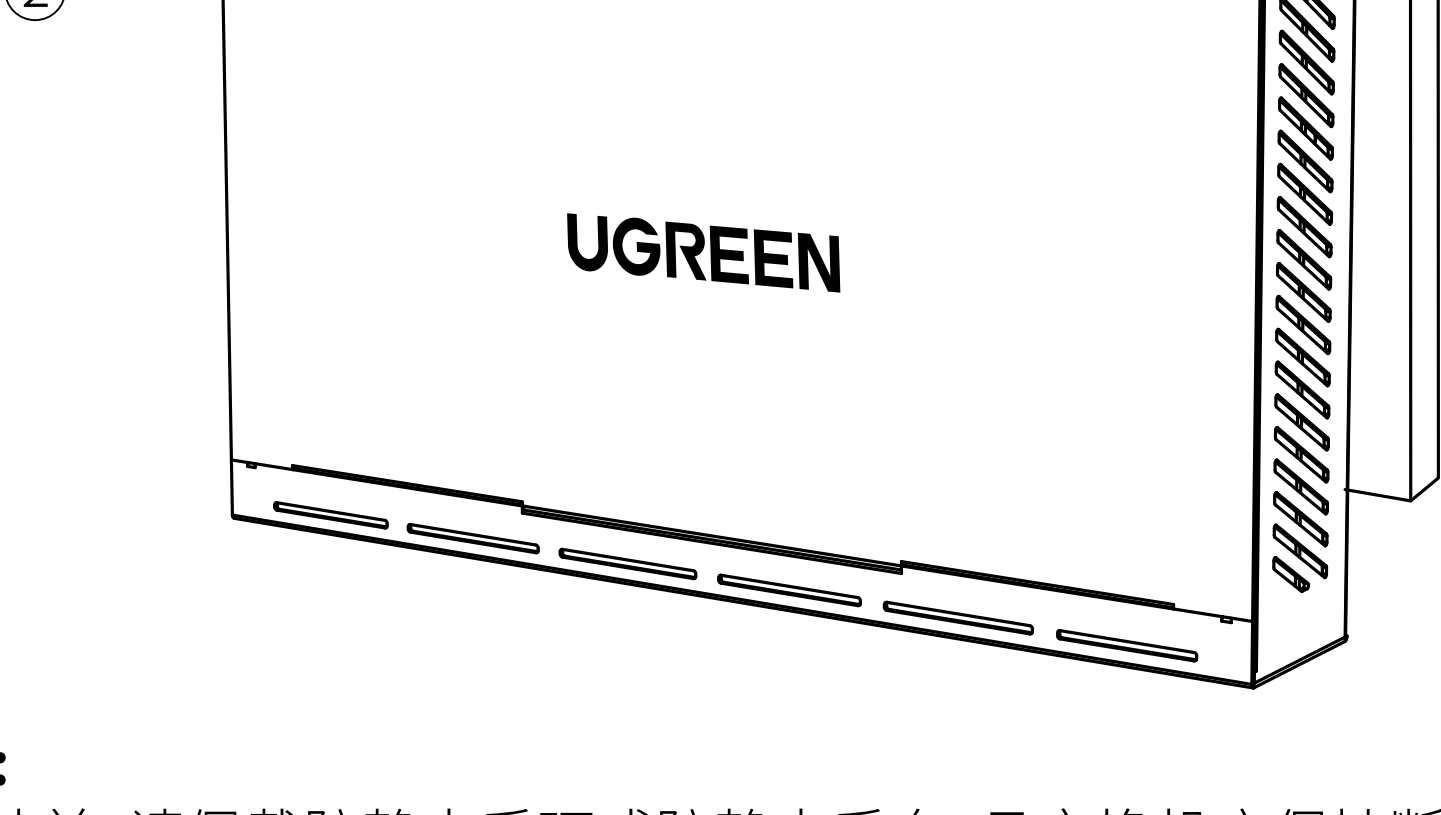

注意:

- 安装前，请佩戴防静电手环或防静电手套，且交换机应保持断电状态。
- 壁挂安装时，注意两个钉头的间距需与交换机的两个壁挂孔的间距匹配。
- 为确保安全，避免跌落风险，壁挂安装仅适用于 2 米以下高度。

连接示意图

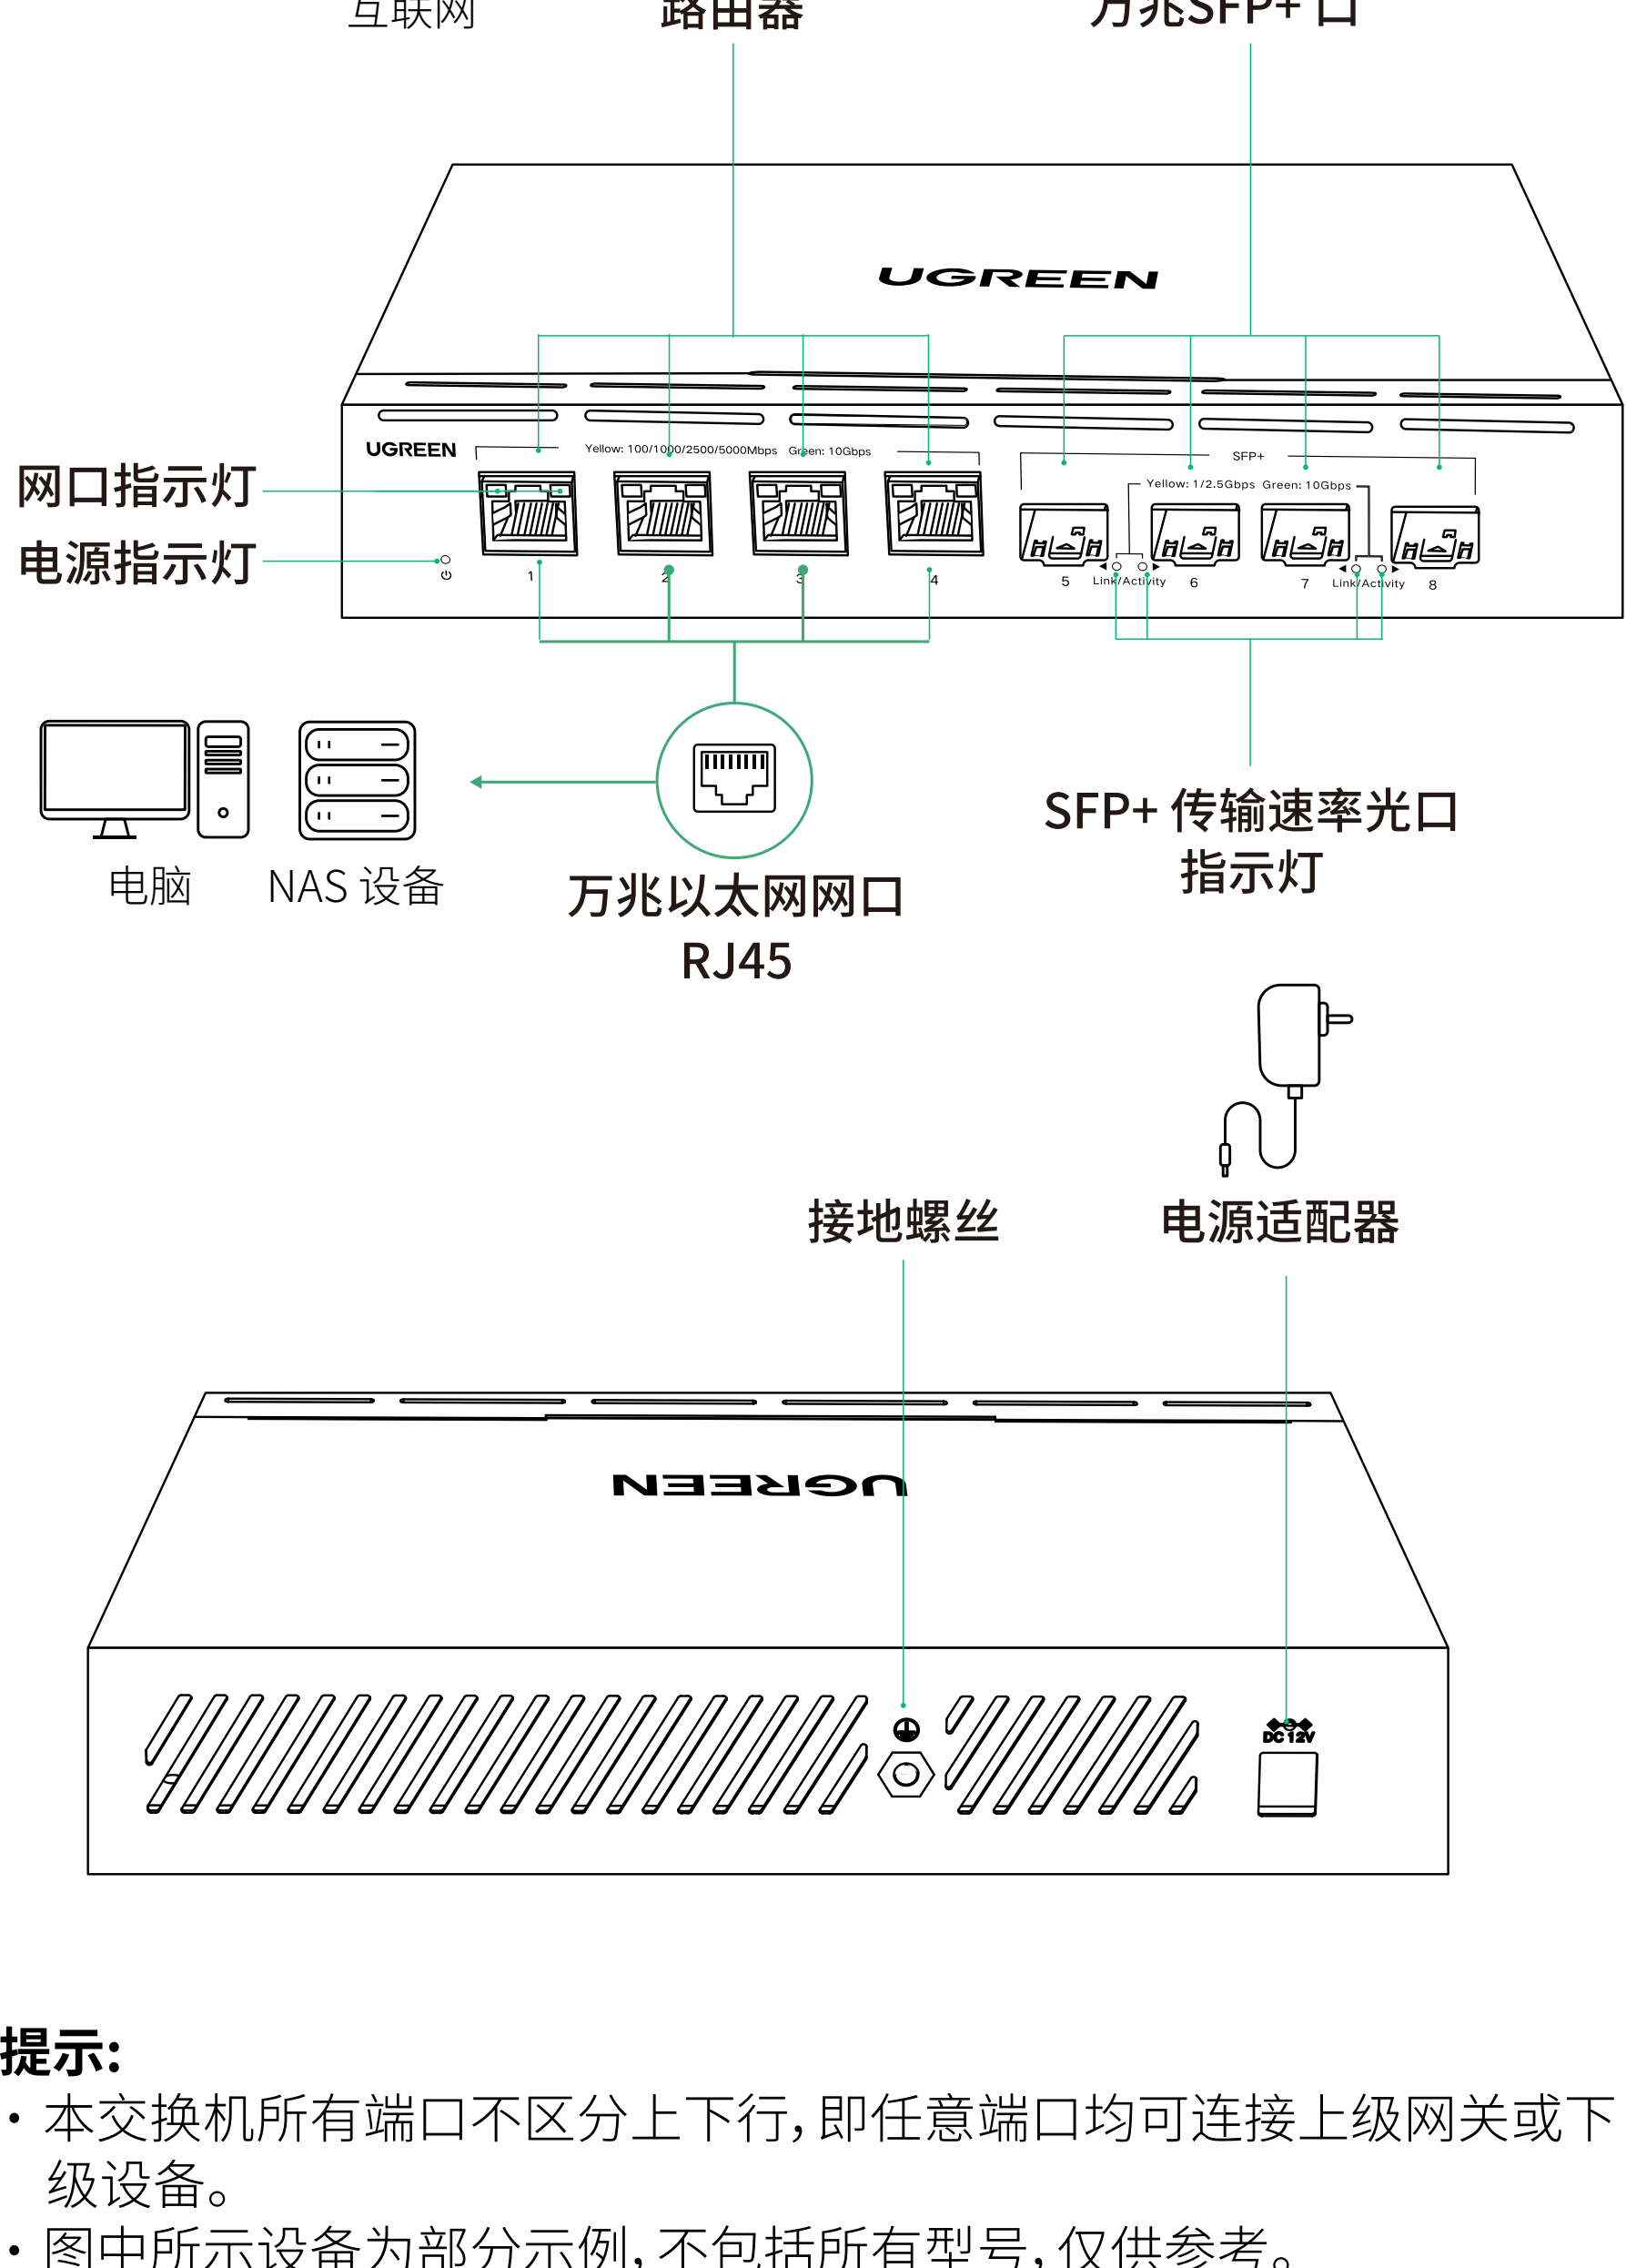

提示:

- 本交换机所有端口不区分上下行，即任意端口均可连接上级网关或下级设备。
- 图中所示设备为部分示例，不包括所有型号，仅供参考。

警示: 请使用本产品随附的电源适配器供电。此电源适配器仅适应当前交换机，切勿用于其他产品。

指示灯说明

指示灯	状态	说明
电源指示灯	绿色常亮	系统供电正常
	熄灭	系统未供电或供电异常
Link/Act 指示灯	黄色常亮	端口速率为 10M/100M/1G/2.5G/5Gbps
	绿色常亮	端口速率为 10Gbps
	闪烁	端口数据传输中
	熄灭	端口未连接设备
SFP + 指示灯	黄色常亮	端口速率为 1/2.5Gbps
	绿色常亮	端口速率为 10Gbps
	闪烁	端口数据传输中
	熄灭	端口未连接设备

包装清单

- 8 口全万兆以太网交换机 × 1
- 电源适配器 × 1

产品参数

管理类型	非管理型
PoE 供电	不支持
网络标准	IEEE 802.3/u/x/ab/bz/an/ae
端口性能	4 个 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps 自协商 RJ45 端口 4 个 1G/2.5G/10Gbps SFP+ 端口 MDI/MDIX 自动翻转 全双工和半双工 MAC 地址自学习和老化 无阻塞全线速转发
指示灯	1 个电源指示灯 8 组 Link/Act 连接状态灯
传输介质	10Base-T: 3 类及以上网线 (≤100m) 100Base-TX: 5 类及以上网线 (≤100m) 1000Base-T: 5 类及以上网线 (≤100m) 2.5GBase-T: 超 5 类及以上网线 (≤100m) 5GBase-T: 6 类及以上网线 (≤100m) 10GBase-T: 超 6 类及以上网线 (≤100m)
交换容量	160Gbps
传输方式	存储转发
转发速率	10Mbps: 14880pps/ 端口 100Mbps: 148800pps/ 端口 1000Mbps: 1488000pps/ 端口 2.5Gbps: 3720000pps/ 端口 5Gbps: 7440000pps/ 端口 10Gbps: 14880000pps/ 端口
MAC 地址表数量	16K
巨型帧	12K
电源输入	AC 100-240V 50Hz/60Hz
电源输出	12.0V ⎓ 3.0A Max
浪涌保护	±4kV
使用环境	温度: 0℃~40℃ 湿度: 10% ~ 90%RH (无凝结)
储存环境	温度: -40℃~70℃ 湿度: 5%~90%RH (无凝结)

提示：因产品迭代升级，参数及配件信息请以实物为准。

服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持，我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答，建议您**优先联系**

购买平台的在线客服。



关注绿联微信公众号

联系方式: 0755-28066995 转 1

官方网址: www.lulian.cn

公司邮箱: support@ugreen.com